

HAG-BR-30 Portrait

Brandschutzgehäuse Feuerwiderstand EI30 (früher F30)

Bei den HAG-BR-30 Portrait – Brandschutzgehäusen handelt es sich um Schutzgehäuse zur Wandmontage welche für einen Monitor bzw. Flachbildschirm mit einer Größe von maximal 75" in Portrait-Ausrichtung ausgelegt sind.

Bei der Ausführung HAG-BR-30 Portrait werden die Vorgaben der EU-Richtlinie EN 13501-1-A1 (früher DIN 4102-1-A2) erfüllt. Die Schutzgehäuse sind geeignet für die Montage von Bildschirmen in Flucht- und Rettungswegen mit EI30- Auflage (früher F30) und zudem MPA geprüft.


Jedes Modell wird mit 15 mm starkem Brandschutzglas sowie einer geschlossenen Rückwandplatte inkl. Kabeldurchführung (PG-Muffen) geliefert.

Die Brandschutzgehäuse-Serie enthält standardmäßig Rauchschutz mit Rauchschutzdichtungen und eine Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung.

Im Lieferumfang ist das gesamte Befestigungsmaterial zur Wandmontage, sowie eine fest arretierbare VESA-Universalaufnahme, max. VESA 400 x 400 mm bzw. VESA 400 x 600 mm (ab 55"), enthalten.

Die Standard-Gehäusefarbe ist Weiß (ähnlich RAL 9010); weitere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.


WICHTIG! Bitte beachten Sie, dass die Brandschutzgehäuse nicht für die Verwendung in Verbindung mit High-Brightness-Bildschirmen geeignet sind.

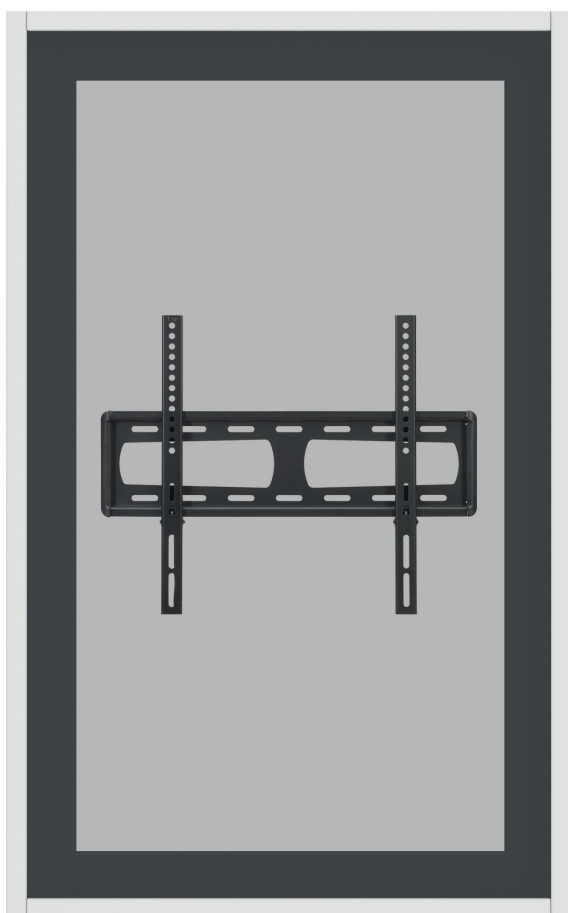


HAG-BR-30 Portrait

Brandschutzgehäuse Feuerwiderstand EI30 (früher F30)

- gefertigt nach Feuerwiderstand EI30 (früher F30)
- zertifiziertes Material nach EN 13501-1/A1 (früher DIN 4102-1-A2), MPA geprüft
- erhältlich in Portrait-Ausrichtung
- für Bildschirme bis max. 75"
- inkl. Bildschirmhalterung mit VESA-Norm
- für Displays mit einer Bautiefe bis max. 100 mm
- Schutzart: IP 54 zertifiziert (Staubschutz und Schutz gegen Regen-/Spritzwasser)
- inkl. Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- Kabeleinführung mit brandhemmender Dichtung
- geeignet zur Montage von Bildschirmen in Flucht- und Rettungswegen (mit EI30 Auflage)
- Geräteschutz vor Vandalismus
- 15 mm starkes Brandschutzglas mit Gelschicht zwischen den Einzelscheiben
- inkl. Rückwandplatte mit Kabeldurchführung
- vormontiert - einfache Installation
- inkl. Montageschablone
- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010) - weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich
- optional: Passepartout mit Active Area Ausschnitt

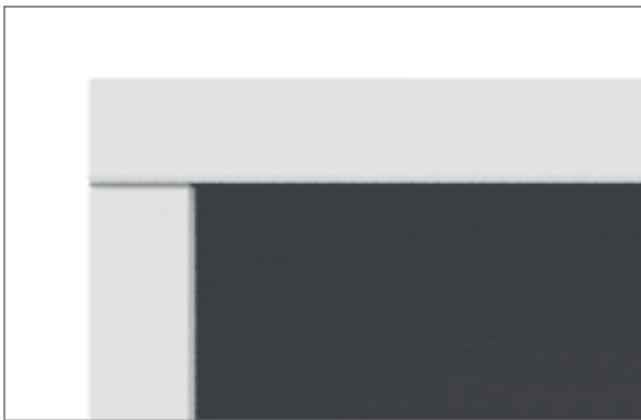

Gehäusefarbe: weiß - weitere RAL-Farben auf Anfrage

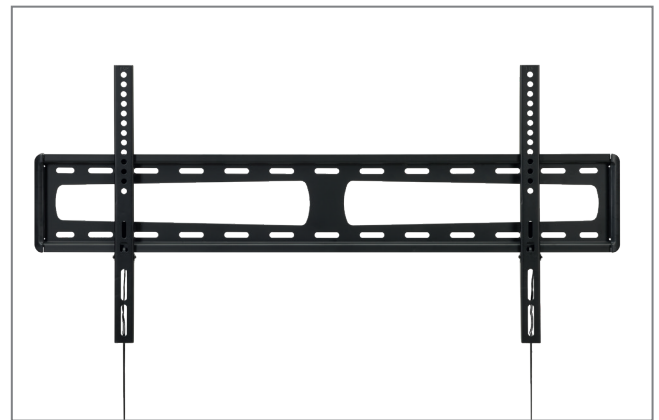


inkl. VESA-Universalaufnahme

HAG-BR-30 Portrait

Brandschutzgehäuse Feuerwiderstand EI30 (früher F30)


HAG-BR-30 Portrait 32"

Außenmaß: 854 x 548 x 215 mm
 Innenmaß: 829 x 523 x 167 mm
 Eigengewicht: 60 kg
 max. Traglast: 40 kg
 VESA-Norm: bis max. 200 x 200 mm
 Monitorleistung: max. 50 W *

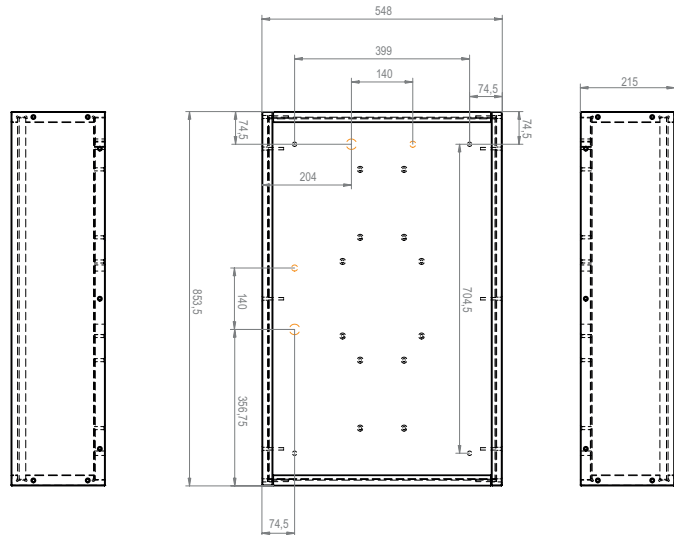


 Kabeldurchführung

HAG-BR-30 Portrait 27 bis 32" Art.-Nr.: 1883
Passepartout mit Active Area Art.-Nr.: 1891




HAG-BR-30 Portrait 43"

Außenmaß: 1091 x 679 x 215 mm
 Innenmaß: 1066 x 654 x 167 mm
 Eigengewicht: 88 kg
 max. Traglast: 40 kg
 VESA-Norm: bis max. 400 x 400 mm
 Monitorleistung: max. 70 W *

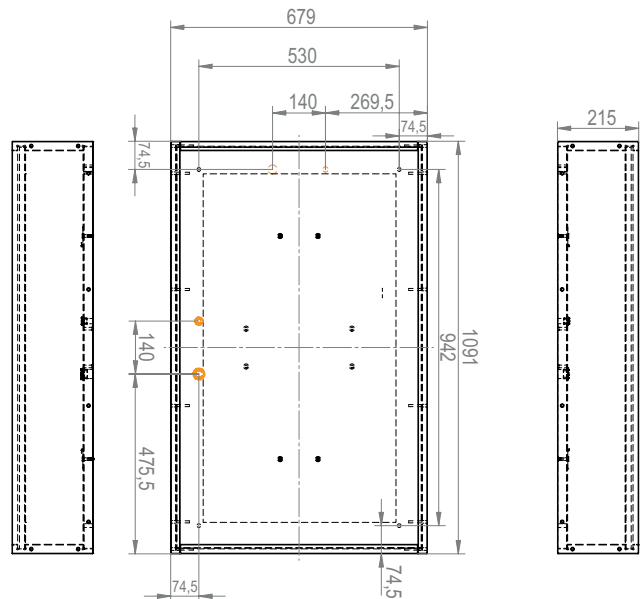

 Kabeldurchführung

HAG-BR-30 Portrait 40 bis 43" Art.-Nr.: 1884
Passepartout mit Active Area Art.-Nr.: 1892




* Bitte beachten! Nicht für High-Brightness Bildschirme geeignet. | Weitere Größen auf Anfrage möglich! Technische Änderungen vorbehalten

HAG-BR-30 Portrait


Brandschutzgehäuse Feuerwiderstand EI30 (früher F30)

HAG-BR-30 Portrait 48"

Außenmaß: 1227 x 766 x 215 mm
 Innenmaß: 1202 x 741 x 167 mm
 Eigengewicht: 99 kg
 max. Traglast: 60 kg
 VESA-Norm: bis max. 400 x 400 mm
 Monitorleistung: max. 75 W *

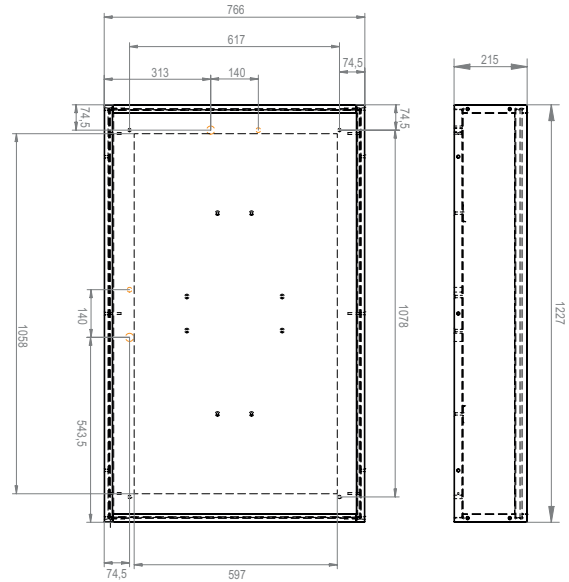


HAG-BR-30 Portrait 46 bis 48" Art.-Nr.: 1885
Passepartout mit Active Area Art.-Nr.: 1893



■ Kabeldurchführung


HAG-BR-30 Portrait 55"

Außenmaß: 1380 x 850 x 215 mm
 Innenmaß: 1355 x 825 x 167 mm
 Eigengewicht: 120 kg
 max. Traglast: 60 kg
 VESA-Norm: bis max. 400 x 600 mm
 Monitorleistung: max. 85 W *

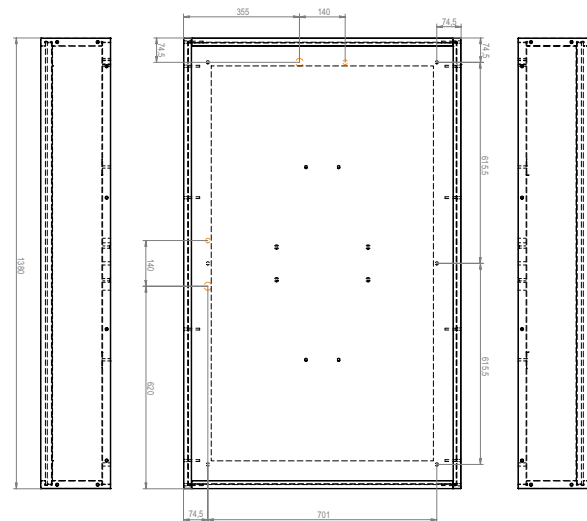

■ Kabeldurchführung

HAG-BR-30 Portrait 49 bis 55" Art.-Nr.: 1886
Passepartout mit Active Area Art.-Nr.: 1893




* Bitte beachten! Nicht für High-Brightness Bildschirme geeignet. | Weitere Größen auf Anfrage möglich! Technische Änderungen vorbehalten

HAG-BR-30 Portrait

Brandschutzgehäuse Feuerwiderstand EI30 (früher F30)

HAG-BR-30 Portrait 65"


Außenmaß: 1609 x 979 x 215 mm
 Innenmaß: 1584 x 954 x 167 mm
 Eigengewicht: 155 kg
 max. Traglast: 60 kg
 VESA-Norm: bis max. 400 x 600 mm
 Monitorleistung: max. 100 W *

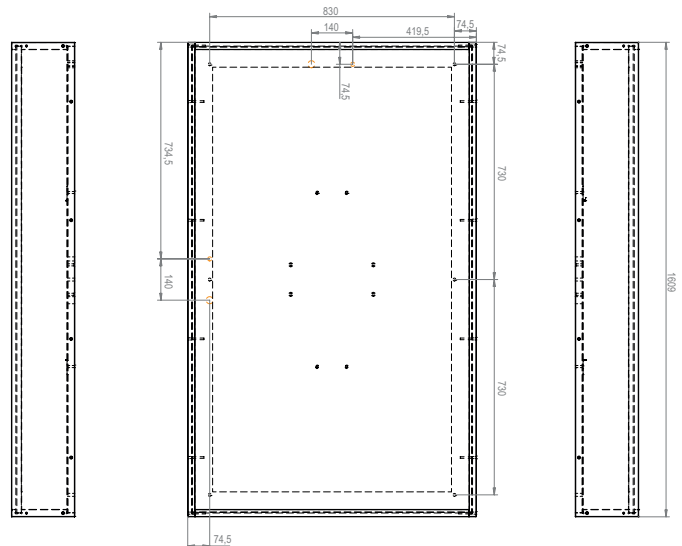

HAG-BR-30 Portrait für 65"“ Art.-Nr.: 1887
Passepartout mit Active Area Art.-Nr.: 1894

HAG-BR-30 Portrait 75"

Außenmaß: 1829 x 1103 x 217 mm
 Innenmaß: 1804 x 1078 x 167 mm
 Eigengewicht: 192 kg
 max. Traglast: 60 kg
 VESA-Norm: bis max. 400 x 600 mm
 Monitorleistung: max. 130 W *

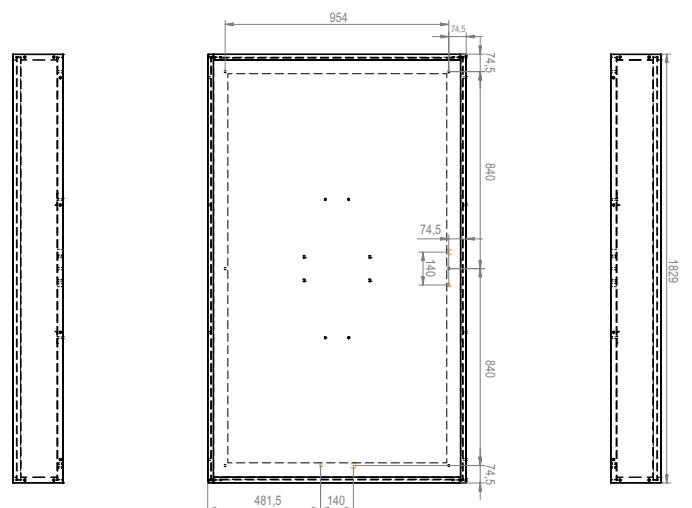

HAG-BR-30 Portrait für 75"“ Art.-Nr.: 1888
Passepartout mit Active Area Art.-Nr.: 1895

* Bitte beachten! Nicht für High-Brightness Bildschirme geeignet. | Weitere Größen auf Anfrage möglich! Technische Änderungen vorbehalten